




VISTA EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL

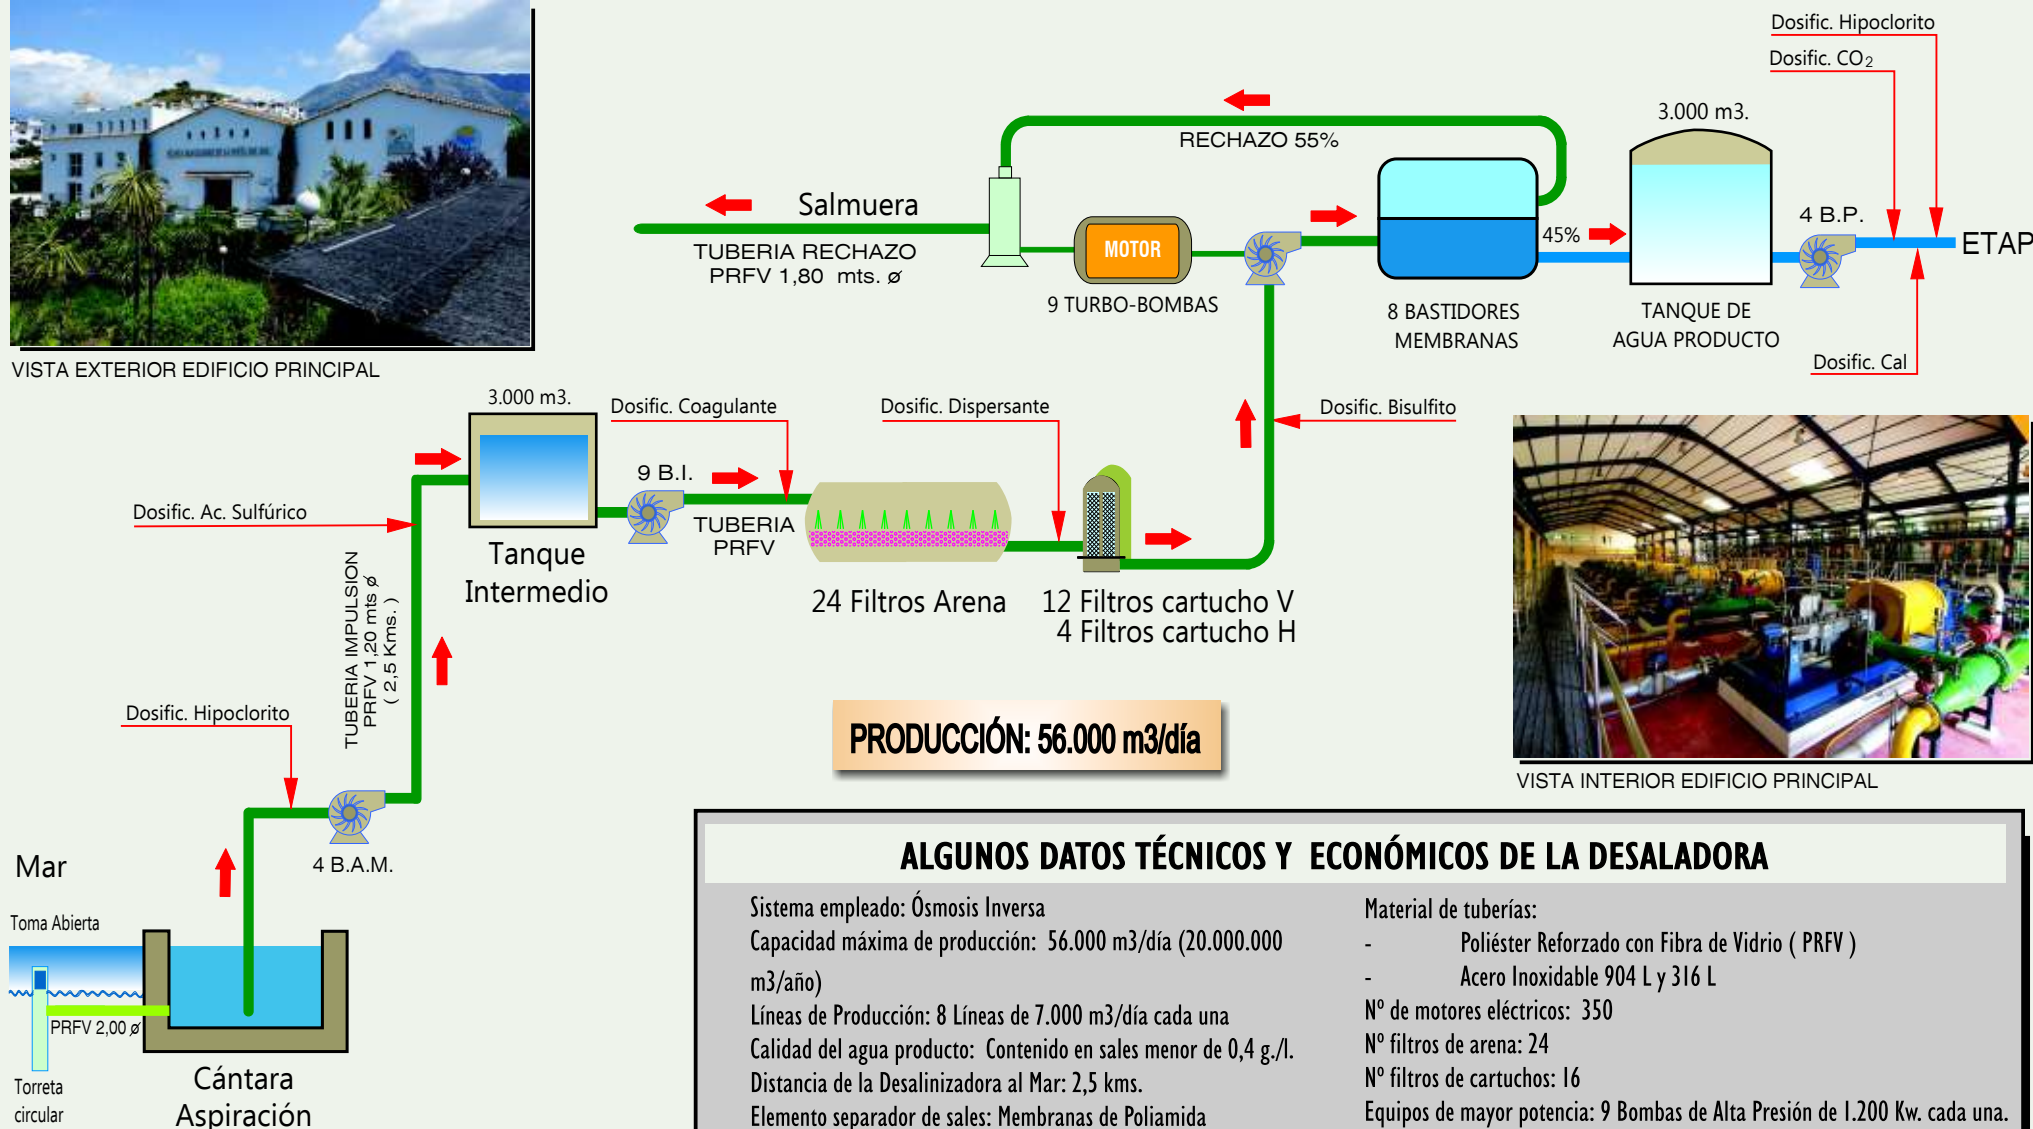

VISTA INTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL

## ALGUNOS DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA DESALADORA

Sistema empleado: Ósmosis Inversa  
 Capacidad máxima de producción: 56.000 m³/día (20.000.000 m³/año)  
 Líneas de Producción: 8 Líneas de 7.000 m³/día cada una  
 Calidad del agua producto: Contenido en sales menor de 0,4 g./l.  
 Distancia de la Desalinizadora al Mar: 2,5 kms.  
 Elemento separador de sales: Membranas de Poliamida  
 Tecnología empleada: 6 líneas de membranas de fibra hueca y 2 líneas de membranas en espiral.

### Material de tuberías:

- Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio ( PRFV )
- Acero Inoxidable 904 L y 316 L

Nº de motores eléctricos: 350

Nº filtros de arena: 24

Nº filtros de cartuchos: 16

Equipos de mayor potencia: 9 Bombas de Alta Presión de 1.200 Kw. cada una.

Inversión: 40 millones de Euros.

Coste estimado del agua producida: entre 0,60 — 0,90 Euros/m³